



POWER X CHANGE

***HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
INALÁMBRICAS***



LA FILOSOFÍA PROFESIONAL DE EINHELL.

**Calidad que se ve. Rendimiento que se siente.
Diseño para quienes necesitan un rendimiento
óptimo cada día.**

Quienes trabajan profesionalmente necesitan herramientas fiables en todo momento.

La línea Einhell Professional se caracteriza por un rendimiento excepcional, una fabricación de alta calidad y una clara orientación a las necesidades de los usuarios profesionales. Está diseñada para profesionales, paisajistas y usuarios exigentes que utilizan sus herramientas a diario, de forma intensiva y bajo cargas pesadas.

Rendimiento

Los motores sin carbones, más potentes y compactos, optimizan la transferencia de energía, lo que permite un progreso más rápido en el trabajo y un rendimiento constante.

Calidad de los materiales

El uso de materiales de carcasa robustos, componentes reforzados y cajas de engranajes duraderas garantiza una resistencia significativamente mayor al desgaste, la suciedad, la humedad y las tensiones mecánicas.

Funcionalidad

Las características adicionales, como las empuñaduras ergonómicas suaves, los controles inteligentes y las funciones de seguridad mejoradas, aumentan la eficiencia, la precisión y la comodidad del usuario en el trabajo profesional diario.

Ergonomía y diseño

Un diseño de producto distintivo y de alta calidad transmite profesionalismo a primera vista. Su tacto mejorado, las zonas de agarre optimizadas, la distribución equilibrada del peso y los acabados de primera calidad generan confianza y mejoran la calidad del trabajo diario.

HERRAMIENTAS PROFESIONALES INALÁMBRICAS POWER X-CHANGE

Taladro Percutor profesional inalámbrico	4
Atornillador Drywall profesional inalámbrico	16
Atornillador de impacto profesional inalámbrico	17
Llave de impacto profesional inalámbrica	18
Rotomartillo profesional inalámbrico	20
Esmeril angular profesional inalámbrico	27
Mezclador de pintura/mortero profesional inalámbrico	31
Fresadora profesional inalámbrica	32
Cepillo profesional inalámbrico	35
Sierra caladora profesional inalámbrica	36
Sierra de inmersión profesional inalámbrica	41
Sierra sable profesional inalámbrica	42
Herramienta multifuncional profesional inalámbrica	43
Engrasadora profesional inalámbrica	44
Lijadora de banda profesional inalámbrica	45
Lijadora rotoorbital profesional inalámbrica	46
Pulidora profesional inalámbrica	47
Engrapadora profesional inalámbrica	48
Clavadora profesional inalámbrica	49
Lámpara profesional inalámbrica	50
Acanaladora profesional inalámbrica	53
Lijadora de yeso drywall profesional inalámbrica	54
Aspiradora profesional inalámbrica	56



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga de la batería 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1800 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 gpm
Torque	50 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	190 mm
Peso del producto	1,2 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	E-Box
Número de artículo	4513942

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
320 Pzs.	400 Pzs.	480 Pzs.	640 Pzs.	830 Pzs.	960 Pzs.	1280 Pzs.

Accesorios incl.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/50-C Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga para una batería de 18 V / 3,0 Ah	45 min (4 A Charger)
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 7500 / 0 - 30000 gpm
Torque	50 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	152 mm
Peso del producto	1,0 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514400


1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
330 Pzs.	415 Pzs.	495 Pzs.	660 Pzs.	860 Pzs.	990 Pzs.	1320 Pzs.



**BRUSHLESS
COMPACT**

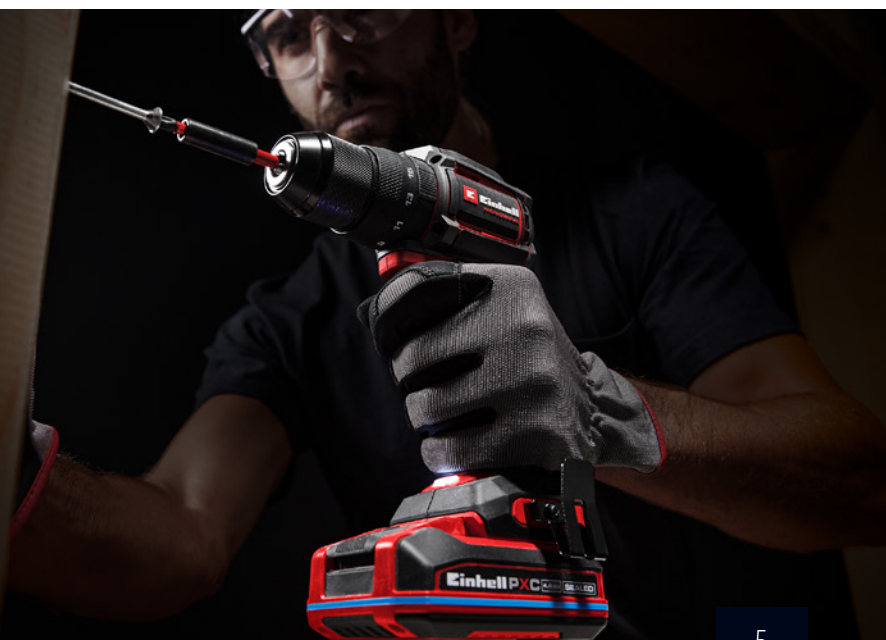

TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 32000 gpm
Torque	60 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	205 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	•
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514205

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
350 Pzs.	440 Pzs.	530 Pzs.	700 Pzs.	920 Pzs.	1060 Pzs.	1400 Pzs.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/70 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 32000 gpm
Torque	70 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	205 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	•
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514315

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
290 Pzs.	360 Pzs.	430 Pzs.	580 Pzs.	750 Pzs.	1860 Pzs.	1160 Pzs.



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/70-C Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 450 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 6750 / 0 - 30000 gpm
Torque	70 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	157 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514340

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
330 Pzs.	415 Pzs.	495 Pzs.	660 Pzs.	860 Pzs.	990 Pzs.	1320 Pzs.



**BRUSHLESS
COMPACT**



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/80 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga de la batería 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1800 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 gpm
Torque	80 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	199 mm
Peso del producto	1,4 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	•
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514305

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
280 Pzs.	350 Pzs.	420 Pzs.	560 Pzs.	730 Pzs.	840 Pzs.	1120 Pzs.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/120 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2100 rpm
Tasa de impacto	0 - 6500 / 0 - 27300 gpm
Torque	120 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	201 mm
Peso del producto	1,7 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	•
Tope profundidad	•
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514310

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
190 Pzs.	240 Pzs.	335 Pzs.	445 Pzs.	580 Pzs.	670 Pzs.	895 Pzs.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga de la batería 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1800 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 gpm
Torque	60 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	190 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	1 Pzs. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Pzs.
Embalaje	E-Box
Número de artículo	4514211

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
390 Pzs.	485 Pzs.	600 Pzs.	780 Pzs.	1040 Pzs.	1200 Pzs.	1560 Pzs.



Accesorios incl.

BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga de la batería 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1800 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 gpm
Torque	50 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	190 mm
Peso del producto	1,2 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	2 Pzs. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Pzs.
Embalaje	E-Box
Número de artículo	4513940

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
320 Pzs.	400 Pzs.	480 Pzs.	640 Pzs.	830 Pzs.	960 Pzs.	1280 Pzs.



Accesorios incl.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/70 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga de la batería 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 32000 gpm
Torque	70 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	205 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	2 Pzs. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Pzs.
Asa adicional	•
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514316

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
290 Pzs.	360 Pzs.	430 Pzs.	580 Pzs.	750 Pzs.	860 Pzs.	1160 Pzs.



BRUSHLESS

Accesorios incl.



E-CASE-SYSTEM

TESTSIEGER



GUT (1,8)

Getestete Produktkombination
TP-CD 18/70 Li-I-BL, Solo
mit Akku 40, 115, 50 und
Ladegerät 40, 121 (2)

Ausgabe 06/2025
www.test.de

25BW70



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/80 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga de la batería 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1800 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 gpm
Torque	80 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	199 mm
Peso del producto	1,4 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	2 Pzs. (18 V 2,0 Ah Li-Ion) / 1 Pzs.
Asa adicional	•
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514306

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
280 Pzs.	350 Pzs.	420 Pzs.	560 Pzs.	730 Pzs.	840 Pzs.	1120 Pzs.



Accesorios incl.



BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/70 Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga de la batería 18 V / 2.0 Ah / 3.0 Ah	40 min / 60 min
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 8000 / 0 - 32000 gpm
Torque	70 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	2 Pzs. (18 V 2,0 Ah 3,0 Ah Li-Ion) / 1 Pzs.
Asa adicional	•
Accesorios	70 piezas
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514318

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
290 Pzs.	360 Pzs.	430 Pzs.	580 Pzs.	750 Pzs.	860 Pzs.	1160 Pzs.



BRUSHLESS



ATORNILLADOR DRYWALL PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-DY 18 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 5000 rpm
Montaje de broca	Hexágono interno de 6,35 mm (1/4")
Peso del producto	0,9 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	1x Tipo de bit PH2
Embalaje	E-Box
Número de artículo	4261012

1x 18 V

Atornillar tornillos de 3,9 x 25 mm en paneles de yeso – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1400 Pzs.	1800 Pzs.	2200 Pzs.	2800 Pzs.	3650 Pzs.	4400 Pzs.	5800 Pzs.

Accesorios incl.



BRUSHLESS

ATORNILLADOR DE IMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CI 18/220 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 2900 rpm
Torque	220 Nm
Montaje de herramientas	Hexágono interno de 6,35 mm (1/4")
Longitud de la caja	157 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4510085

1x 18 V

Atornillar 6 tornillos de 60 mm en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
215 Pzs.	260 Pzs.	320 Pzs.	430 Pzs.	555 Pzs.	640 Pzs.	860 Pzs.



BRUSHLESS



LLAVE DE IMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICA

IMPAXXO 18/230

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 2900 rpm
Torque	230 Nm
Torque de aflojamiento (max.)	450 Nm
Montaje de herramientas	Cuadrado exterior (1/2")
Longitud de la caja	166 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Adaptador de puntas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4510080

1x 18 V

Aflojar los pernos de las ruedas con una llave de 22 mm (apretados a 120 Nm)
– número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
635 Pzs.	795 Pzs.	950 Pzs.	1270 Pzs.	1650 Pzs.	1905 Pzs.	2540 Pzs.



Accesorios incl.



BRUSHLESS



LLAVE DE IMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICA

IMPAXXO 18/450

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad (Nivel 1 / 2 / 3)	0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2100 rpm
Torque (Nivel 1 / 2 / 3)	200 / 280 / 450 Nm
Torque de aflojamiento (max.)	800 Nm
Número de ajustes de torque	3
Montaje de herramientas	Cuadrado exterior (1/2")
Longitud de la caja	205 mm
Peso del producto	2,0 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Adaptador de puntas, Juego de tuercas de 3 piezas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4510070

1x 18 V

**Aflojar los pernos de las ruedas con una llave de 22 mm (apretados a 120 Nm)
– número máximo por carga de batería**

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
760 Pzs.	950 Pzs.	1140 Pzs.	1520 Pzs.	1975 Pzs.	2280 Pzs.	3040 Pzs.



Accesorios incl.



BRUSHLESS



ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-HD 18/22 D Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad / Tasa de impacto / Fuerza de impacto	0 - 1800 rpm / 0 - 5150 gpm / 2,3 J
Capacidad de perforación, hormigón	22 mm
Toma	SDS-plus
Peso del producto	2,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	•
Tope de profundidad metálico	•
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514277

1x 18 V

Perforación en hormigón (ø 6 mm / 50 mm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
57 Aguj.	75 Aguj.	85 Aguj.	113 Aguj.	147 Aguj.	170 Aguj.	227 Aguj.

Accesorios incl.



E-CASE-SYSTEM



ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-HD 18/26 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad / Tasa de impacto / Fuerza de impacto	0 - 1200 rpm / 0 - 5500 gpm / 2,6 J
Capacidad de perforación, hormigón	26 mm
Toma	SDS-plus
Peso del producto	3,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	•
Tope de profundidad metálico	•
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514265

1x 18 V

Perforación en hormigón (Ø 6 mm / 50 mm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
32 Aguj.	40 Aguj.	50 Aguj.	65 Aguj.	80 Aguj.	92 Aguj.	125 Aguj.

Accesorios incl.



ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-HD 18/26 D Li Brushless



Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad / Tasa de impacto / Fuerza de impacto	0 - 1150 rpm / 0 - 5100 gpm / 2,6 J
Capacidad de perforación, hormigón	26 mm
Toma	SDS-plus
Peso del producto	2,9 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	•
Tope de profundidad metálico	•
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514270

1x 18 V

Perforación en hormigón (ø 6 mm / 50 mm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
36 Aguj.	45 Aguj.	54 Aguj.	72 Aguj.	94 Aguj.	108 Aguj.	144 Aguj.

Accesorios incl.



BRUSHLESS



ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO

HEROCCO 36/28


BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad / Tasa de impacto / Fuerza de impacto	0 - 1100 rpm / 0 - 5300 gpm / 3,2 J
Capacidad de perforación, hormigón	28 mm
Toma	SDS-plus
Peso del producto	3,37 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	•
Embalaje	E-BOX
Número de artículo	4513950

1x 18 V

Perforación en hormigón (ø 6 mm / 50 mm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
79 Aguj.	105 Aguj.	126 Aguj.	169 Aguj.	222 Aguj.	276 Aguj.	340 Aguj.

Accesorios incl.



ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-HD 36/30 Li Brushless +4



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	2x 18 V
Velocidad / Tasa de impacto / Fuerza de impacto	0 - 1100 rpm / 0 - 5300 gpm / 3,5 J
Capacidad de perforación, hormigón	30 mm
Toma	SDS-plus
Peso del producto	3,4 kg (Sin baterías)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	•
Tope de profundidad metálico	•
Accesorios	3 brocas SDS-plus / 1 cincel plano SDS-plus
Embalaje	E-Box
Número de artículo	4513983

2x 18 V

Perforación en hormigón (ø 8 mm / 50 mm) – núm. máx. por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
79 Aguj.	105 Aguj.	126 Aguj.	169 Aguj.	222 Aguj.	276 Aguj.	340 Aguj.

Accesorios incl.



ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-HD 18/28 Li Brushless +4

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tiempo de carga para una batería de 18 V / 3,0 Ah	60 min
Velocidad / Tasa de impacto / Fuerza de impacto	0 - 1200 rpm / 0 - 5500 gpm / 3,0 J
Capacidad de perforación, hormigón	28 mm
Toma	SDS-plus
Peso del producto	3,7 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	1 Pzs. (18 V 3,0 Ah+ Li-Ion) / 1 Pzs.
Asa adicional	•
Tope de profundidad metálico	•
Accesorios	3 brocas SDS-plus / 1 cincel plano SDS-plus
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514274



BRUSHLESS

1x 18 V

Perforación en hormigón (ø 6 mm / 50 mm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
32 Aguj.	40 Aguj.	50 Aguj.	65 Aguj.	80 Aguj.	92 Aguj.	125 Aguj.

Accesorios incl.



ROTOMARTILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-DH 18/4 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tasa de impacto	4600 gpm
Fuerza de impacto	4 J
Toma	SDS-plus
Peso del producto	2,9 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Asa adicional	•
Accesorios	1 cincel puntiagudo, 1 cincel plano
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514190

Accesorios incl.



1x 18 V

Demolición de ladrillos con cincel puntiagudo: tiempo máximo de funcionamiento por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	19 min	23 min	30 min	39 min	45 min	60 min



ESMERIL ANGULAR PROFESIONAL INALÁMBRICO 115 MM

AXXIO 18/115

Accesorios incl.



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Clase de equivalencia de cable	700 W
Velocidad	8500 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Profundidad de corte máx.	28 mm
Peso del producto	1,2 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Tuerca de liberación rápida, protector de disco de corte
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4431154

1x 18 V

Corte de acero redondo de Ø 12 mm – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
36 Pzs.	45 Pzs.	54 Pzs.	72 Pzs.	94 Pzs.	108 Pzs.	144 Pzs.

Entrega sin discos de corte/amolado.



ESMERIL ANGULAR PROFESIONAL INALÁMBRICO 125 MM

TP-AG 18/125 CE Q Li



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Clase de equivalencia de cable	900 W
Velocidad	3000 - 10500 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Profundidad de corte máx.	33 mm
Peso del producto	1,7 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Tuerca de liberación rápida, protector de disco de corte
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4431155

1x 18 V

Corte de acero redondo de Ø 12 mm – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
38 Pzs.	48 Pzs.	57 Pzs.	76 Pzs.	98 Pzs.	113 Pzs.	151 Pzs.

Entrega sin discos de corte/amolado.

Accesorios incl.



ESMERIL ANGULAR PROFESIONAL INALÁMBRICO 125 MM

TP-AG 18/125-13 Q P Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Clase de equivalencia de cable	1300 W
Velocidad	10000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Profundidad de corte máx.	33 mm
Peso del producto	2,1kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Tuerca de liberación rápida, protector de disco de corte
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4431197

1x 18 V

Corte de acero redondo de Ø 12 mm – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
32 Pzs.	39 Pzs.	47 Pzs.	63 Pzs.	81 Pzs.	94 Pzs.	125 Pzs.

Accesorios incl.



ESMERIL ANGULAR PROFESIONAL INALÁMBRICO 230 MM

AXXIO 36/230 Q



Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	6600 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Profundidad de corte máx.	70 mm
Peso del producto	4,2 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4431160

BRUSHLESS

2x 18 V

Corte de acero redondo de Ø 12 mm – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
32 Pzs.	41 Pzs.	48 Pzs.	62 Pzs.	81 Pzs.	93 Pzs.	124 Pzs.

Accesorios incl.



MEZCLADOR DE PINTURA/MORTERO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-MX 18-2 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 450 / 0- 720 rpm
Toma del agitador	M14
Peso del producto	3,8 kg (sin batería / sin agitador)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	1 unidad. Agitador de mortero (Ø 120 mm)
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4258770



BRUSHLESS

1x 18 V

Tiempo máximo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min

Tiempo de mezclado de la pintura de pared por carga de batería

14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tiempo de mezclado del mortero por carga de batería

11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Accesorios incl.



FRESADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-ET 18 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	10000 - 30000 rpm
Altura de trazo	40 mm
Máx. cortador de formas	30 mm
Peso del producto	1,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Parada paralela	•
Punto de la brújula	•
Diámetro de la abrazadera	6 mm / 8 mm
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4350418

1x 18 V

Ranuras en madera blanda (profundidad: 3 mm, diámetro de la fresa: 6 mm), longitud máxima por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m



BRUSHLESS



FRESADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-RO 18 Set Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	10000 - 30000 rpm
Altura de trazo	40 mm / 35 mm
Máx. cortador de formas	30 mm
Peso del producto	1,3 kg (fresadora de bordes) / 2,4 kg (fresadora bidireccional) – cada una sin batería
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Parada paralela	•
Punto de la brújula	•
Agarre	2 manos
Diámetro de la abrazadera	6 mm / 8 mm
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4350410

1x 18 V

Ranuras en madera blanda (profundidad: 3 mm, diámetro de la fresa: 6 mm), longitud máxima por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

Accesorios incl.



FRESADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-RO 18 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	10000 - 30000 rpm
Altura de trazo	35 mm
Máx. cortador de formas	30 mm
Peso del producto	2,4 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Parada paralela	•
Punto de la brújula	•
Agarre	2 manos
Diámetro de la abrazadera	6 mm / 8 mm
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4350411

1x 18 V

Ranuras en madera blanda (profundidad: 3 mm, diámetro de la fresa: 6 mm), longitud máxima por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m



BRUSHLESS

Accesorios incl.



CEPILLO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-PL 18/3 Li Brushless


BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	12000 rpm
Ancho de cepillado	82 mm
Profundidad de corte	3 mm
Profundidad de plegado	25 mm
Peso del producto	2,6 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Parada paralela	•
Tope de profundidad de reembolso	•
Cuchillas de cepilladora (cuchillas reversibles)	2 St. TCT
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4345405

Accesorios incl.

1x 18 V

Cepillado en madera de abeto (profundidad: 1 mm / ancho: 50 mm), longitud máxima por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m



SIERRA CALADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-JS 18/135 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad de carrera	0 - 3500 rpm
Profundidad de corte (madera / plástico / acero / aluminio)	135 / 20 / 10 / 20 mm
Peso del producto	2,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	1x hoja de sierra (madera), Parada paralela, protección contra astillas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4321260

1x 18 V

Tablero de partículas de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m



BRUSHLESS



SIERRA CALADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-JST 18/135 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad de carrera	0 - 3500 rpm
Profundidad de corte (madera / plástico / acero / aluminio)	135 / 20 / 10 / 20 mm
Peso del producto	2,0 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	3x hojas de sierra (madera), Parada paralela, protección contra virutas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4321265

Accesorios incl.



1x 18 V

Tablero de partículas de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m



SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CS 18/136-C Li Brushless



**BRUSHLESS
COMPACT**

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	4000 rpm
Hoja de sierra	Ø 136 x 20 mm
Profundidad de corte 90°	51 mm
Profundidad de corte 45°	35 mm
Peso del producto	2,4 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Parada paralela
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4331240

1x 18 V

Tablero de partículas de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
28 m	35 m	42 m	56 m	73 m	84 m	112 m



SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CS 18/165 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	5000 rpm
Hoja de sierra	Ø 165 x 16/20 mm
Profundidad de corte 90°	59 mm
Profundidad de corte 45°	44 mm
Peso del producto	2,9 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Parada paralela
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4331225

1x 18 V

Tablero de partículas de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
19 m	24 m	29 m	38 m	49 m	57 m	75 m



SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CS 18/190 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	3800 rpm
Hoja de sierra	Ø 184 mm
Profundidad de corte 90°	62 mm
Profundidad de corte 45°	43 mm
Peso del producto	3,24 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Parada paralela
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4331211

1x 18 V

Tablero de partículas de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m



SIERRA DE INMERSIÓN PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-PS 18/165 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	5000 rpm
Hoja de sierra	Ø 165 x 20 mm
Profundidad de corte 90°	56 mm
Profundidad de corte 45°	42 mm
Peso del producto	4,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Parada paralela
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4331400

1x 18 V

Tablero de partículas de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
19 m	24 m	29 m	39 m	51 m	59 m	79 m



SIERRA SABLE PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-AP 18/28 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Clase de equivalencia de cable	950 W
Velocidad de carrera	0 - 2500 rpm
Altura de trazo	28 mm
Profundidad de corte (madera/ acero)	200 / 12 mm
Espesor hoja de sierra	0,9 - 1,6 mm
Peso del producto	2,0 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	1 Hoja de sierra (Madera)
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4326310

1x 18 V

Madera redonda de Ø 35 mm – número máximo de cortes por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
226 Pzs.	332 Pzs.	417 Pzs.	556 Pzs.	723 Pzs.	834 Pzs.	1112 Pzs.



HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-MG 18 Li Brushless



BRUSHLESS

Accesorios incl.



Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	11000 - 20000 rpm
Ángulo de oscilación	3,2°
Tamaño del papel abrasivo	93 x 93 x 93 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Placa de molienda triangular	•
Papel abrasivo	3x P60, 3x P80, 3x P120
Raspador	•
Hojas de sierra de inmersión	1 pieza de madera/plástico, 1 pieza de metal
Hojas de sierra segmentadas	1 pieza de madera/plástico/metal blando, 1 pieza de lechada para azulejos
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4465190

1x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
34 min	43 min	51 min	68 min	89 min	102 min	136 min

Pieza redonda de plástico de Ø 10 mm – número máximo de cortes por carga de batería

680 Pzs.	850 Pzs.	1020 Pzs.	1356 Pzs.	1770 Pzs.	2035 Pzs.	2715 Pzs.
----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Acero redondo Ø 6 mm – número máximo de cortes por carga de batería

144 Pzs.	180 Pzs.	216 Pzs.	288 Pzs.	375 Pzs.	432 Pzs.	576 Pzs.
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



ENGRASADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-GR 18/690 Li

Voltaje de la batería PXC	18 V
Máx. presión	690 bar
Máx. salida	295 ml/min
Niveles de cantidad de entrega	15
Longitud de la manguera	120 cm
Conexión de manguera/llenado	1/8" NPTF
Peso del producto	3,9 kg
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Correa de transporte, manguera de 120 cm, boquilla (1/8" NPTF)
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4522300



1x 18 V

Número de cartuchos de grasa de 400 g por carga de batería en marcha 1

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
7 Pzs.	8 Pzs.	10 Pzs.	13 Pzs.	17 Pzs.	20 Pzs.	26 Pzs.

Número de cartuchos de grasa de 400 g por carga de batería en marcha 2

9 Pzs.	11 Pzs.	14 Pzs.	18 Pzs.	23 Pzs.	27 Pzs.	36 Pzs.
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Accesorios incl.



LIJADORA DE BANDA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-BS 18/457 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad de la cinta de lijado	120 - 250 m/min
Área de lijado	75 x 126 mm
Tamaño de la banda de lijado	75 x 457 mm
Peso del producto	2,5 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Cinta de lijado	3x P80
Caja de recogida de polvo	•
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4466270

Accesorios incl.



1x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min



LIJADORA ROTORBITAL PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-RS 18/32 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad oscilante	6000 - 24000 rpm
Circuito oscilante, Ø	3,2 mm
Papel abrasivo, Ø	125 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Papel abrasivo	1x P60, 1x P80, 1x P120
Caja de recogida de polvo	•
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4462020

Accesorios incl.



1x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min



PULIDORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

CP-EP 18/125 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	500 - 3800 rpm
Diámetro	125 mm
Circuito oscilante	8 mm
Peso del producto	2,2 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Almohadillas de pulido	3 piezas (con diferentes grados de dureza)
Número de artículo	2093330

Accesorios incl.



1x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
25 min	30 min	35 min	50 min	65 min	70 min	100 min



ENGRAPADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

FIXETTO 18/40 S

Voltaje de la batería PXC	18 V
Máx. velocidad de trabajo	60 por minuto
Longitud de grapa	10 - 40 mm
Ancho de grapas	5,7 mm
Peso del producto	2,9 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Grapas	500 pzs. - 40 mm
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4257785

1x 18 V

Grapas (38 mm) en madera blanda – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
780 Pzs.	975 Pzs.	1170 Pzs.	1560 Pzs.	2028 Pzs.	2340 Pzs.	3120 Pzs.

Grapas (22 mm) en madera blanda – número máximo por carga de batería

850 Pzs.	1063 Pzs.	1275 Pzs.	1700 Pzs.	2210 Pzs.	2250 Pzs.	3400 Pzs.
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Accesorios incl.



CLAVADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

FIXETTO 18/50 N

Voltaje de la batería PXC	18 V
Máx. velocidad de trabajo	60 por minuto
Longitud de los clavos	15 - 50 mm
Grosor de los clavos	1,0 mm
Peso del producto	2,8 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Clavos	500 Pzs. - 50 mm
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4257795

1x 18 V

Clavos (l = 32 mm, b = 1 mm) en madera blanda: número máximo por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
840 Pzs.	1050 Pzs.	1260 Pzs.	1679 Pzs.	2183 Pzs.	2519 Pzs.	3358 Pzs.

Clavos (l = 50 mm, b = 1 mm) en madera blanda: número máximo por carga de batería.

685 Pzs.	857 Pzs.	1028 Pzs.	1370 Pzs.	1781 Pzs.	2055 Pzs.	2740 Pzs.
----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Accesorios incl.



LÁMPARA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TE-CL 18/2000 LiAC

Voltaje de la batería PXC	18 V
Luminosidad	500 - 2000 lm, ajustable de forma continua
Fuente de luz	20 LEDs
Peso del producto	1,23 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514114

1x 18 V

Duración de la luz por carga de batería a 3000 lm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min



LÁMPARA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CL 18/3000 Li

Voltaje de la batería PXC	18 V
Luminosidad	200 - 3000 lm, ajustable de forma continua
Fuente de luz	60 LEDs
Duración de la luz	2,5 h (4,0 Ah)
Peso del producto	1,7 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514172

1x 18 V

Duración de la luz por carga de batería a 3000 lm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min



LÁMPARA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CL 18/3000 Li Set


Voltaje de la batería PXC	18 V
Luminosidad	200 - 3000 lm, ajustable de forma continua
Fuente de luz	60 LEDs
Duración de la luz	2,5 h (4,0 Ah)
Peso del producto	3,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Trípode de 85 a 170 cm	•
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514170

1x 18 V

Duración de la luz por carga de batería a 3000 lm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min

Accesorios incl.

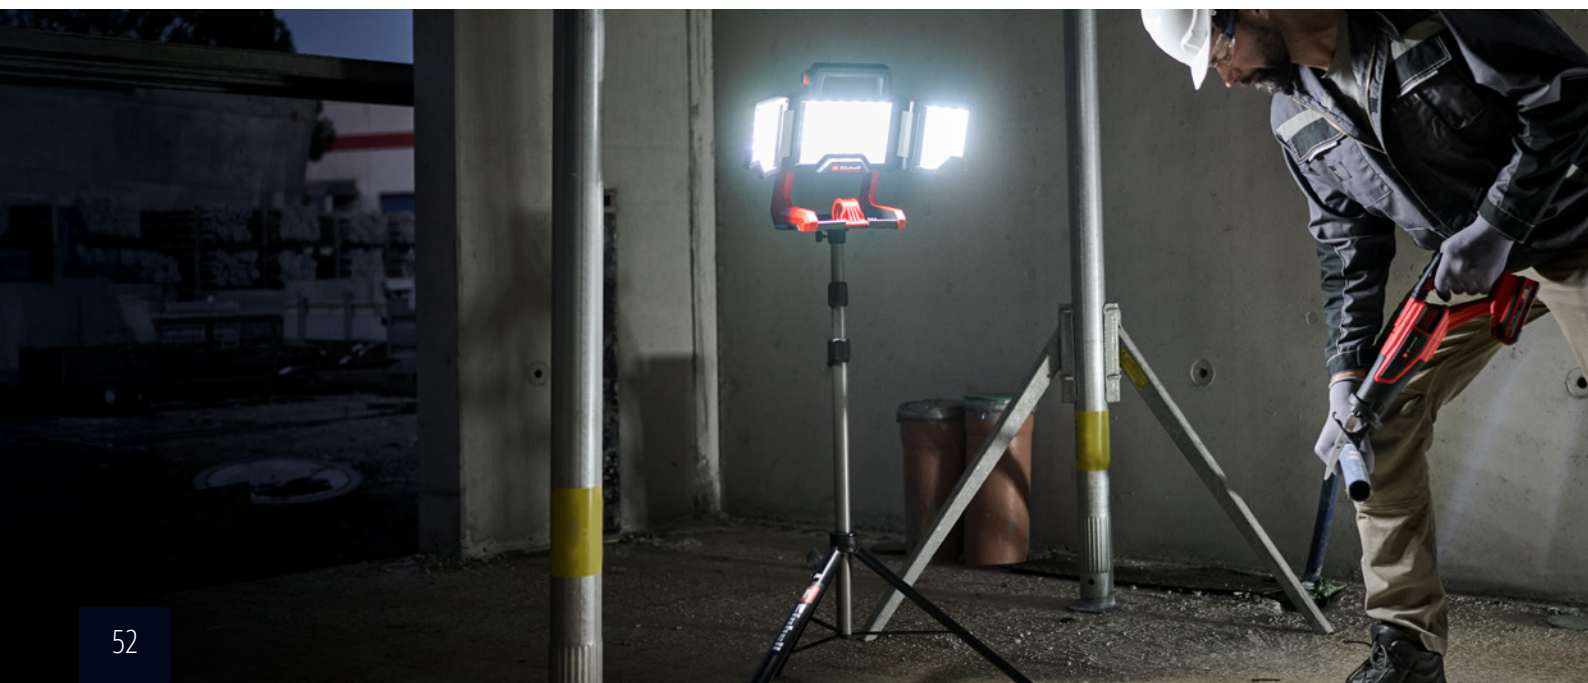

ACANALADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-MA 36/30 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	2x 18 V
Clase de equivalencia de cable	1500 W
Velocidad	5400 rpm
Disco de corte	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Profundidad de la ranura	5 - 30 mm
Ancho de ranura	8 - 30 mm
Peso del producto	4,3 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Disco de corte de diamante	2
Bolsa de almacenamiento	•
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4350800

Accesorios incl.



2x 18 V

Ladrillos huecos de 15 mm - capacidad máxima de corte (en m) por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
10 m	13 m	15 m	20 m	26 m	30 m	40 m



LIJADORA DE YESO DRYWALL PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-DWS 18/225 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	600 - 1200 rpm
Papel abrasivo, Ø	225 mm
Longitud de la manguera	1,3 - 4,5 m
Peso del producto	2,4 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Papel abrasivo	2x P60, 2x P80, 2x P120 + líneas de cuadrícula P120
Bolsa para el polvo	•
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4259995

1x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min

Accesorios incl.



LIJADORA DE YESO DRYWALL PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-DW 18/225 Li

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	600 - 1200 rpm
Papel abrasivo, Ø	225 mm
Longitud del dispositivo	110 - 165 cm
Longitud de la manguera	1,3 - 4,5 m
Peso del producto	3,6 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Papel abrasivo	2x P60, 2x P80, 2x P120 + líneas de cuadrícula P120
Bolsa para el polvo	•
Embalaje	E-Box
Número de artículo	4259990

1x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min



ASPIRADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-VC 18/10 Li Brushless L

Voltaje de la batería PXC	18 V
Potencia de succión	180 mbar / 120 mbar (BOOST / ECO)
Recipiente	10 l
Longitud de la manguera de succión / Diámetro	180 cm / 36 mm
Nivel de ruido	71 dB(A)
Clase de polvo	L
Peso del producto	3,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Tubo de aspiración	2 piezas, plástico
Boquillas	Boquilla de succión ancha, boquilla para ranuras (1 de cada)
Filtros	Filtro de espuma, filtro plisado, bolsa de vellón (1 de cada uno)
Otros accesorios	Correa de transporte, adaptador de inflado (1 unidad)
Número de artículo	2347155



BRUSHLESS
E-CASE-SYSTEM

1x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería (Modo-ECO)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 min	33 min	40 min	52 min	68 min	80 min	104 min

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería (Modo-BOOST)

9 min	11 min	14 min	18 min	24 min	29 min	36 min
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Accesorios incl.



ASPIRADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-VC 36/30 S Auto

Voltaje de la batería PXC	2x 18 V
Potencia de succión	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Recipiente	30 l
Longitud de la manguera de succión / Diámetro	250 cm / 36 mm
Nivel de ruido	76 dB(A)
Peso del producto	8,1 kg (Sin baterías)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Tubo de aspiración	Telescópico, acero inoxidable
Boquillas	Boquilla combinada, boquilla para ranuras, boquilla para tapicería, adaptador para herramientas eléctricas (1 de cada)
Filtros	Filtros de espuma, filtros plisados, bolsa recolectora de suciedad (1 de cada uno)
Otros accesorios	Unidad transmisora para conectividad, correa de fijación y cable de carga (1 unidad de cada)
Número de artículo	2347143

2x 18 V

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería (Modo-ECO)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min

Tiempo de funcionamiento en reposo por carga de batería (Modo-BOOST)

8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Accesorios incl.



MÁS POTENCIA PARA PROFESIONALES.

MAYOR RENDIMIENTO.*

MAYOR RESISTENCIA.*

MÁS GARANTÍA.*

MÁS VIDA ÚTIL.*

MÁS FUNCIONALIDAD.*

* Valores aproximados en comparación con un motor de carbones

** En motores sin carbones tras el registro en línea.

CON MOTOR SIN CARBONES

25% MÁS potencia*


50% MÁS resistencia*

100% MÁS vida útil*

» 10 años garantía**

* Valores aproximados en comparación con un motor de carbones

** En motores sin carbones tras el registro en línea.

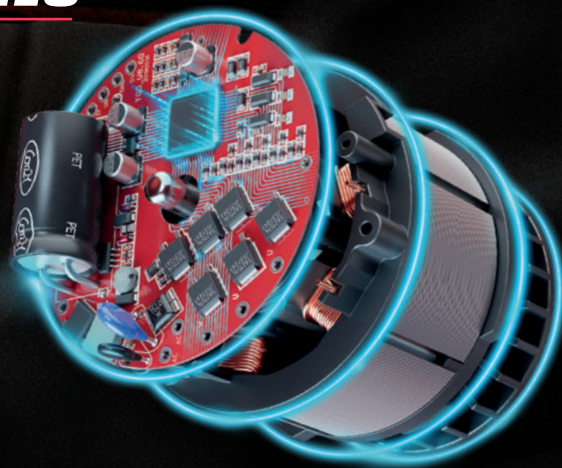



Einhell

EXCELENCIA INALÁMBRICA.

3 AÑOS

**GARANTÍA
EINHELL**

bajo registro online

10 AÑOS

**GARANTÍA
BRUSHLESS**

bajo registro online



ACTIVA GRATIS

TU EXTENSIÓN DE GARANTÍA EINHELL



Registro online

**100% gratuito y
rápido.**



Misma cobertura que
la **garantía original,**
por más tiempo.



Atención personalizada
en **Servicios Técnicos
autorizados.**



**» ESCANEA Y REGISTRA
TU HERRAMIENTA ONLINE**

¡Hazlo ahora! Tienes 30 días desde la compra,
con tu factura y N° de serie.

<https://www.einhell.cl/ofertas-de-garantia/>



600 083 0010 / + 56 44 2350600

Einhell

SERVICE

Importante: condiciones de la garantía extendida

La garantía extendida se activa con el registro online dentro de los 30 días de la compra y queda sujeta a que se complete dicho registro. Cubre exclusivamente defectos de fabricación; no aplica a piezas de desgaste ni a daños por uso indebido. La extensión a 10 años aplica solo al motor Brushless (PurePOWER), no a otros componentes. Más información en [Einhell.cl](https://www.einhell.cl) o en el manual del producto.



Einhell
PROFESSIONAL



***DOS SOCIOS. UNA MISIÓN.
MÁXIMO RENDIMIENTO.***



OFFICIAL
TOOL EXPERT



AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM